Monosplit Mural SRK45ZMP

Puissance frigorifique nominale* (min-max) : 4,5kW (0,9-4,8)
Puissance calorifique nominale* (min-max) : 5,0kW (0,8-5,8)
EER/COP : 3,01/3,61 SEER/SCOP : 5,4/3,9

Plage de fonctionnement (Température extérieure) :
Climatisation : -15ºC → +46ºC
Chauffage : -15ºC → +21ºC

Télécommande infrarouge de série

Unité intérieure		SRK45ZMP-S
Niveau Pression PV/MV/GV	dB(A)	F: 24/40/46 / C: 32/43/48
Niveau Puissance		60
Débit d'air PV/MV/GV	m³/h	Froid : 228/432/540
		Chaud : 372/552/720
Poids	kg	8,5

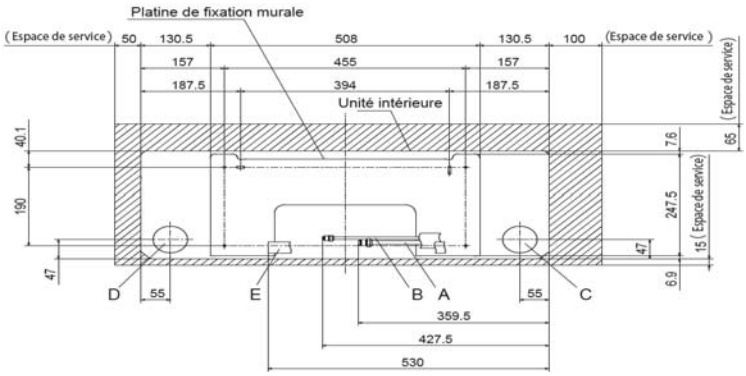

A	Tube gaz
B	Tube liquide
C	Passage tubes Arrière Droit (Φ65)
D	Passage tubes Arrière Gauche (Φ65)
E	Ecoulement condensat (VP16)

Interconnexion
4x1,5mm2

Tuyauteries frigorifiques

Tube liquide : 1/4”
Tube gaz : 1/2”
Longueur max. : 25m
Dénivelé max. : 15m

Intensité absorbée :
Nominale en froid : 6,7A
Nominale en chaud : 6,7A
Maximale : 14A
Intensité de démarrage : 6,7A

Alim. monophasée 230V, 50Hz
Câble 3G2,5mm²
Protection préconisée 15A courbe C

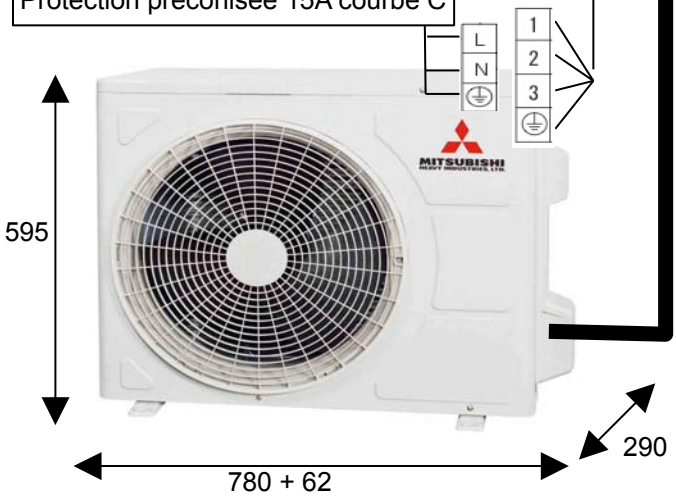

Charge R410A :
1,200kg pour 15m.

Complément de charge : 20g/m.
GWP : 1975

Unité extérieure		SRC45ZMP-S
Pression sonore	dB(A)	53
Puissance sonore	dB(A)	65
Débit d'air	m³/h	F :2130 C :2010
Poids	kg	38
Entraxe de fixation	mm	510*312,5

*** Conditons de mesure nominales : mode chauffage : T.ext = 7ºC(TS)/ 6ºC(TH), T. int. = 20ºC(TS)/15ºC max(TH)**
mode froid : T.ext= 35ºC(TS)/24ºC(TH), T. int. = 27ºC(TS)/19ºC(TH)